

# Oferta nr OFR/0017-Teatr

Załącznik nr 1

Klient:

Teatr Narodowy w Warszawie


tel.:

Odbiór: 18.09.2017

**MARIO-BUD Mariusz Tarka**  
ul. Bartnicza 17 18-400 Łomża  
tel. 506 606 454  
NIP: 7181647274

0

Poz.	Nazwa	Sztuk	Cena j.	Wartość	VAT	Brutto
1	Okno	1	0,00	0,00	23 %	0,00



Powierzchnia 1 szt.: 1,92  
Powierzchnia x ilość szt.: 1,92

Obwód 1 szt.: 5,82  
Obwód x ilość szt.: 5,82

### Szczegóły pozycji:

Szer. x Wys. [mm]: 1010 x 1900

1. Typ: Synergic Classic Plus -okleina, kolor: obus.orzech

1. Typ okuć: UR 1 Standard balkon, kolor okuć: F4 Stare złoto

Szklenie: 4TM-16SWcza-4-16SWcza-4TM

U: 0,90

## Piętro IV Pom. nr 4.15

Obwód: 5,82 m  
Powierzchnia: 1,92 m<sup>2</sup>

<b>Netto</b>	0,00
<b>VAT</b>	0,00
<b>Brutto</b>	0,00

## Zestawienie Ślusarki Aluminium

Zgodnie z Rozporządzeniem (Dz.U. nr 152 poz. 926) od 01.01.2017 zmieniają się wymagania dotyczące izolacyjności cieplnej okien i drzwi przeznaczonych do nowego budownictwa.

Współczynnik U nie może przekroczyć dla:

Okien – 1.1W/m<sup>2</sup>K

Drzwi – 1.5 W/m<sup>2</sup>K

**UWAGA.** W przedmiarach z braku pozycji wymiany okien aluminiowych na aluminiowe przyjęto pozycje KNR demontaż starych okien drewnianych na nowe aluminiowe z szybami dwukomorowymi z oszacowaną ilością roboczo-godzin jak faktycznie występuje w Tetrze Narodowym w budynku administracyjnym, że demontowane są okna aluminiowe starej konstrukcji na okna Aluminiowe nowe o szerokości zabudowy minimum 70mm. (Kolor aluminium RAL 8019)

### WIDOK KONSTRUKCJI OD ZEWNĄTRZ


<p><b>1</b></p> <p><b>Konstrukcja:</b></p> <p><b>Ilość: 2</b></p> <p><b>Pomieszczenie Adm. piętro IV, pom. nr 4.21, 4.21 B</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>System Aluminium – Profil Ciepły o szerokości zabudowy min 70mm . Pakiet trzyszybowy z szybą Antisol brąz.</b></p> <p style="text-align: center;">K5181038R8019 3088mm</p> <p style="text-align: center;">K5181218R8019 1213x795 3 1,0 m<sup>2</sup> Sw: 1185x767 An.gr4-16CR-4TM-16CR-4TM</p> <p style="text-align: center;">K5181218R8019 552x795 4 0,4 m<sup>2</sup> Sw: 1185x767 An.gr4-16CR-4TM-16CR-4TM</p> <p style="text-align: center;">K5181218R8019 1213x795 3b 1,0 m<sup>2</sup> Sw: 1185x767 An.gr4-16CR-4TM-16CR-4TM</p> <p style="text-align: center;">K5181218R8019 1213x848 1 1,0 m<sup>2</sup> Sw: 1185x820 An.gr4-16CR-4TM-16CR-4TM</p> <p style="text-align: center;">K5181218R8019 552x848 2 0,5 m<sup>2</sup> Sw: 1185x820 An.gr4-16CR-4TM-16CR-4TM</p> <p style="text-align: center;">K5181218R8019 1213x848 1b 1,0 m<sup>2</sup> Sw: 1185x820 An.gr4-16CR-4TM-16CR-4TM</p> <p style="text-align: center;">K5181028R8019</p>
--	---

2

System Aluminium – Profil Ciepły o szerokości zabudowy min 70mm . Pakiet trzyszybowy z szybą Antisol brąz.

Konstrukcja:

Ilość: 4  
Ślusarnia  
Teatralna  
piętro IV,  
pom. nr 4.22,  
4.23

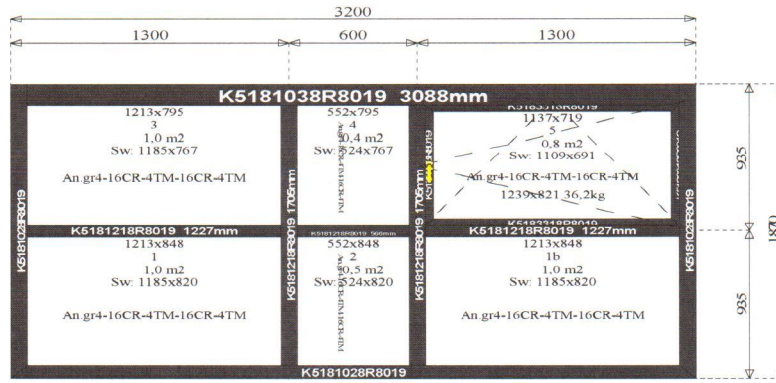


3

System Aluminium – Profil Ciepły o szerokości zabudowy min 70mm . Pakiet trzyszybowy z szybą Antisol brąz.

Konstrukcja:

Ilość: 1

Pomieszczenie  
Adm.  
piętro IV,  
pom. nr 4.27 A

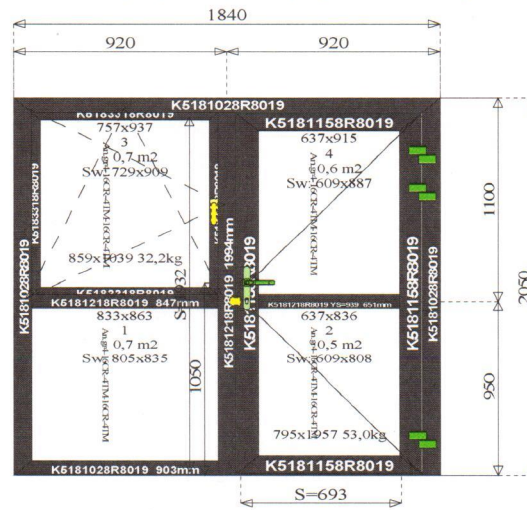

4

**System Aluminium – Profil Ciepły o szerokości zabudowy min 70mm . Pakiet trzyszybowy z szybą Antisol brąz.**


**Konstrukcja:**

**Ilość: 2**

**Pomieszczenie**

**Adm.**

piętro IV,  
pom. nr 4.27,  
4.28

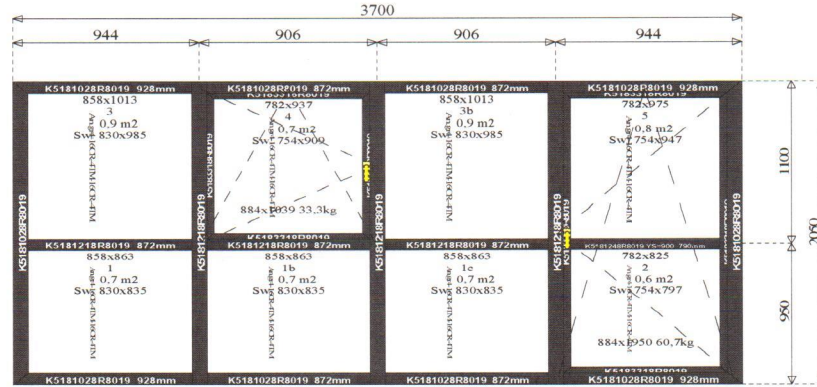

5

**System Aluminium – Profil Ciepły o szerokości zabudowy min 70mm . Pakiet trzyszybowy z szybą Antisol brąz.**


**Konstrukcja:**

**Ilość: 1**

**Pomieszczenie**

**Adm.**

piętro IV,  
pom. nr 4.29

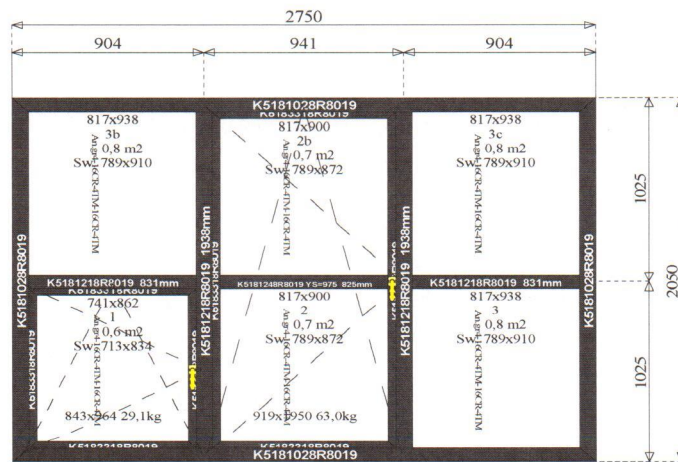

## OFERTA

System drzwi przesuwnych MB-SLIDE Drzwi, kolor czarny mat

Ilość pozycji: 1. Ilość konstrukcji: 2

Całkowita powierzchnia: 2,1 m<sup>2</sup>.

Całkowity obwód: 8,4 m.


Zgodnie z Rozporządzeniem (Dz.U. nr 152 poz. 926) od 01.01.2017 zmieniają się wymagania dotyczące izolacyjności cieplnej okien i drzwi przeznaczonych do nowego budownictwa.

Współczynnik U nie może przekroczyć dla:

Okien – 1.1W/m<sup>2</sup>K

Drzwi – 1.5 W/m<sup>2</sup>K

### WIDOK KONSTRUKCJI OD ZEWNĄTRZ

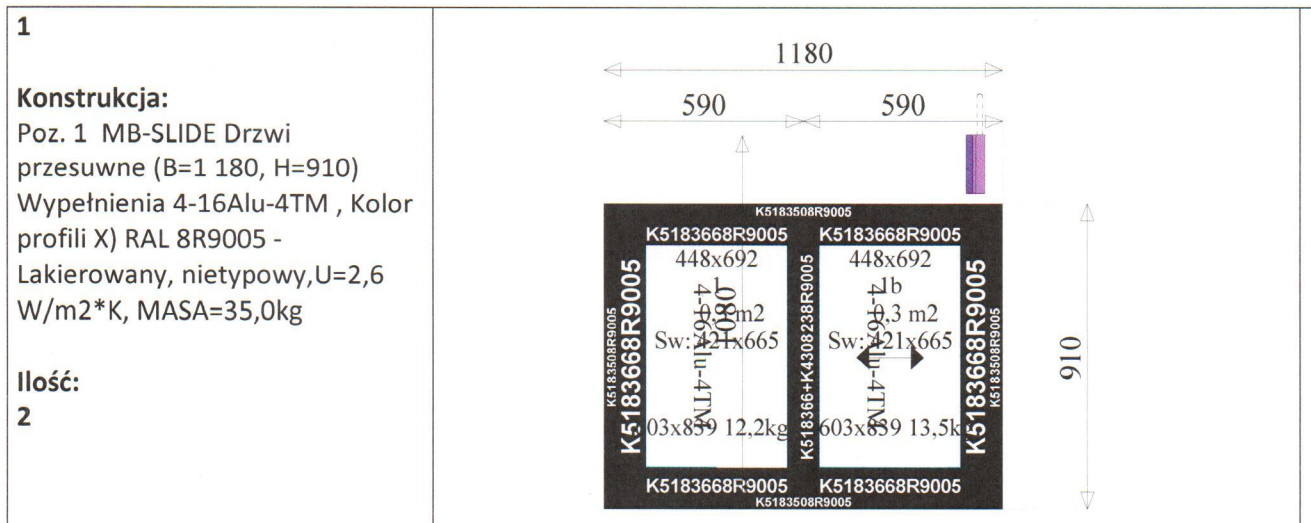

Piętro IV, Pom. nr 4.30 (okna przesuwne),